



HYBRID STEPPING MOTOR MOD. GD35ST36-1004A

□ COLORS OF LEAD WIRES 引出线颜色



□ DIMENSIONS 尺寸

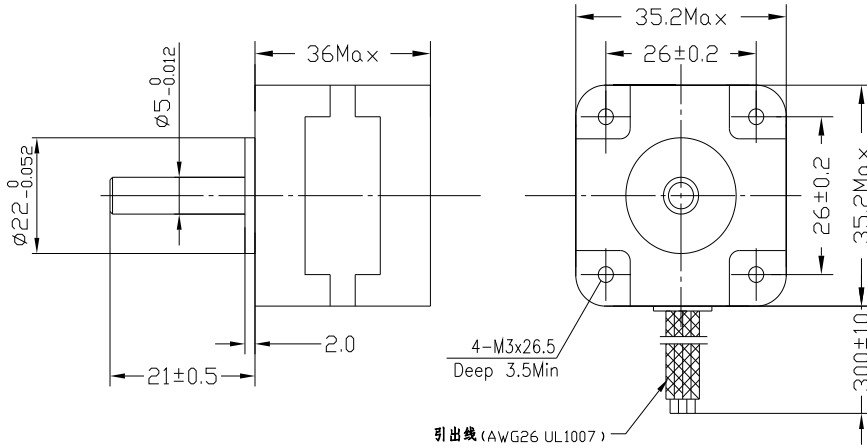

□ SPECIFICATIONS 参数

PHASE	相数	2	COMMENT
STEP ANGLE	步矩角	1.8 °/STEP	
VOLTAGE	电压	2.7 V	
CURRENT	电流	1.0 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	2.7 ±10% ohm/PHASE	
INDUCTANCE	电感	4.3 ±20% mH /PHASE	
HOLDING TORQUE	保持转矩	1400 gcm	
DETENT TORQUE	定位转矩	160 gcm	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	GD35ST36-1004A					
设计			标准化								
审核											
工艺			批准								