Dimension:
Unit=mm

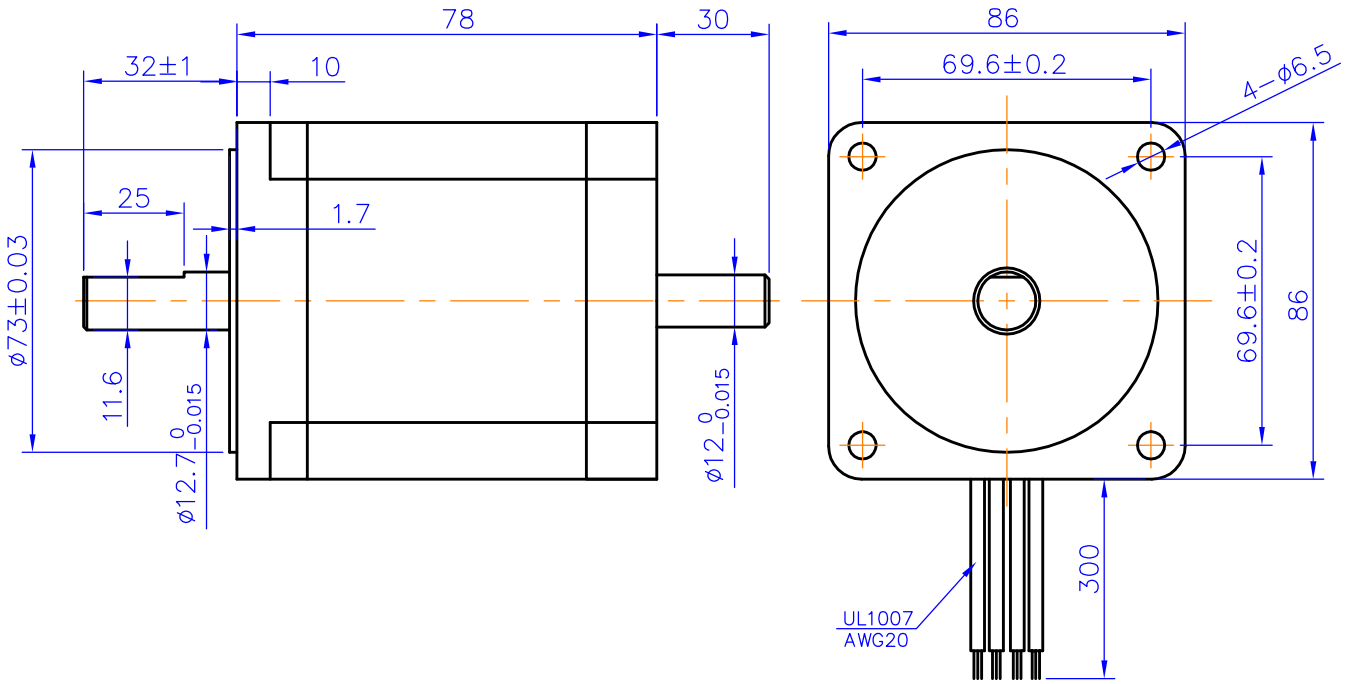

Wiring Diagram:

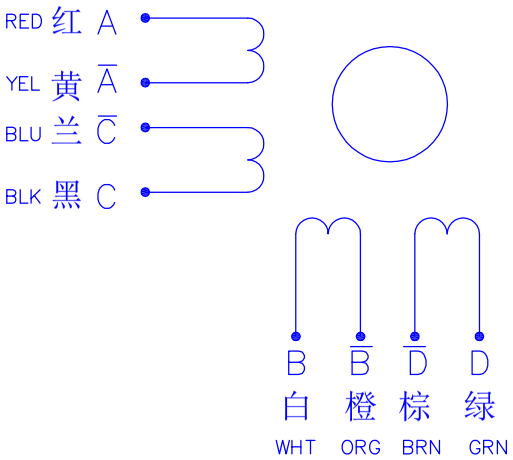

Specifications:

Phase	相 数	4			
Step Angle	步距角	1.8			deg.
	接线方式	PARALLEL	UNIPOLAR	SERIES	
Voltage	电压	2.2	3.15	4.41	V
Current	相电流	5.88	4.2	2.94	A
Resistence	相电阻	0.375	0.75	1.5	Ω
Inductance	相电感	3.4	3.4	13.6	mH
Holding Torque	静力矩	4.6	3.2	4.6	N.m
Insulation Class	绝缘等级	B			
Mass	重 量	2.3			kg

					Title: Specification	
REV.	QTY.	No.		SIG.	DATE	
DESIGN			STD.		CLS.MAK	WEIGHT SCALE
CHECK						
PROC.			APPR.		PAGE: OF PAGES	

GD86STH80-4208B